

## BARRIERA FERMANEVE MOD. "VELA - Fermaneve"

Elemento brevettato, prefabbricato, modulare, mono- ancoraggio, d'acciaio, con funzione di barriera fermaneve, in possesso del CERTIFICATO D'IDONEITÀ TECNICA all'impiego N° 01/2015 rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP., ai sensi del D.M. 14.01.08.

ANNO D'INSTALLAZIONE 2014: "ZONCOLAN SKI AREA" (ITALIA)


### Dati generali

- **LUOGO:** Monte Zoncolan - Comune di Ravascletto (Udine - ITALIA)
- **ANNO D'INSTALLAZIONE:** 2014

### Parametri di progetto (secondo le Direttive di Davos)

- **ALTEZZA UTILE DELLA RETE [Dk]:** 3,00 m
- **ALTITUDINE [Z]:** 1695 m.s.l.m.
- **ANGOLO D'INCLINAZIONE DEL PENDIO [ψ]:** 41°
- **DENSITA' MEDIA DELLA NEVE [ρ]:** 0,300 T/m<sup>3</sup>
- **COEFFICIENTE DI SLITTAMENTO [N]:** 2.0
- **COEFFICIENTE DI ALTITUDINE [f<sub>c</sub>]:** 1,04
- **COEFFICIENTE DI SCORRIMENTO [K]:** 0,753

### Descrizione dell'intervento

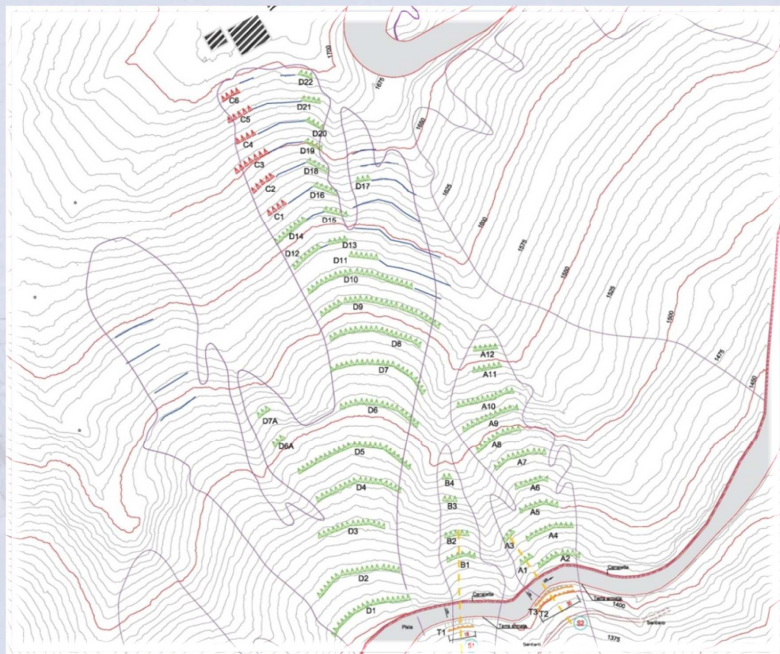

Planimetria di tracciamento

- **NUMERO DI ELEMENTI "VELA-Fermaneve" INSTALLATI:** 215 (INTERMEDI)

## BARRIERA FERMANEVE MOD. "VELA - Fermaneve"

Elemento brevettato, prefabbricato, modulare, mono- ancoraggio, d'acciaio, con funzione di barriera fermaneve, in possesso del CERTIFICATO D'IDONEITÀ TECNICA all'impiego N° 01/2015 rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP., ai sensi del D.M. 14.01.08.

ANNO D'INSTALLAZIONE 2014: "ZONCOLAN SKI AREA" (ITALIA)

### Elementi "VELA-Fermaneve" installati

- **ELEMENTO INTERMEDIO "VELA-Fermaneve" - DIMENSIONI (BxH):** 3,20 x 3,00 m

### Ancoraggi

- **ELEMENTO INTERMEDIO "VELA-Fermaneve":** N°1/ciascun elemento, formato da una doppia fune spiroidale d'acciaio, d. 16 mm - 4,5 m di lunghezza;

### Documentazione fotografica



Dettaglio filare "VELA-Fermaneve"



Vista d'insieme da valle dopo la nevicata