

BARRIERA PER CANTIERI TEMPORANEI "VELA-TF"

Elemento prefabbricato, modulare, tridimensionale, mono - ancoraggio d'acciaio con funzione di barriera per cantieri temporanei



MODALITA' DI IMPIEGO

Le strutture "VELA-TF" (Temporary Fence) si utilizzano quale opera provvisoria a protezione di cantieri temporanei nei quali è possibile il franamento dall'alto di elementi lapidei, lignei, ecc., isolati o in sciame, durante la movimentazione di terre, le perforazioni, ecc.

MODELLI DISPONIBILI

modd. (BxH): 2,00 x 2,00m - 2,50x1,50m

PRINCIPALI CARATTERISTICHE


- Struttura di sostegno:
- Struttura di intercettazione e/o contenimento:
- Struttura di collegamento:
- Struttura di fondazione:

N°2 profilati cavi in tubo quadro d'acciaio, sovrapposti per formare una croce di S. Andrea e rigidamente vincolati fra di loro;

Pannelli di rete a maglia esagonale 80x100mm in filo d'acciaio a doppia torsione e fune perimetrale d'acciaio con formazione a trefoli;

N°4 stralli in fune d'acciaio con formazione a trefoli, attrezzati alle estremità per i collegamenti alla struttura; barra d'acciaio, centrale, di collegamento tra le strutture di intercettazione e di fondazione;

Ancoraggio mediante n°3 puntazze in acciaio di lunghezza adeguata alle caratteristiche meccaniche del terreno.

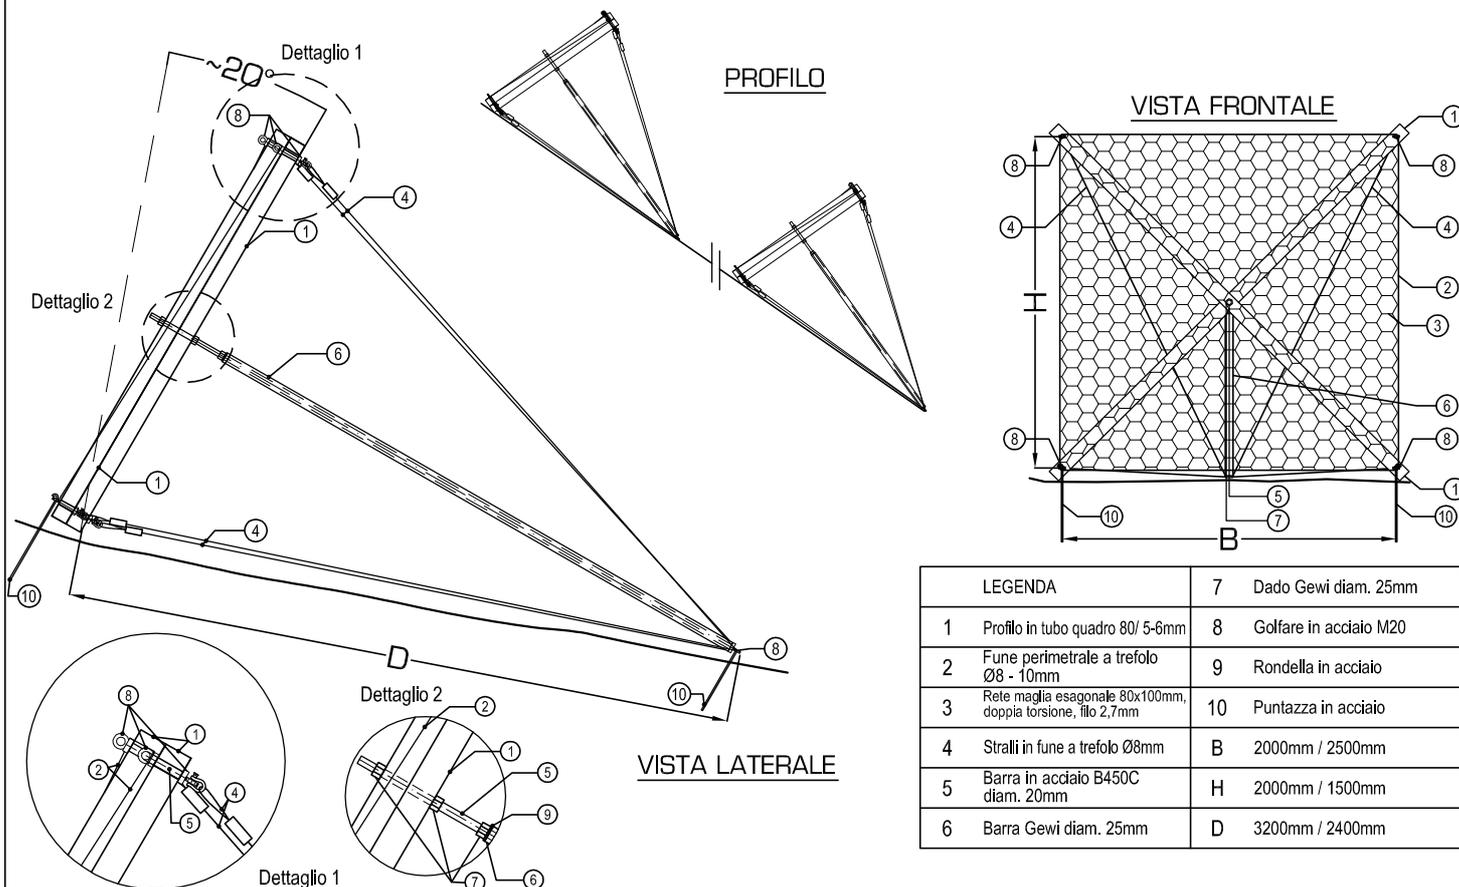

La struttura è costruita con materiali nuovi e di primo impiego, realizzati secondo le vigenti normative internazionali (ISO, EN, AFNOR, DIN, ecc.). Le strutture vengono trasportate in prossimità al luogo di definitiva ubicazione, assemblate a terra dal nostro personale specializzato e trasportate fino al posizionamento temporaneo.